



Batavus Mambo Carrier Extender

Clause de non-responsabilité : Faites installer les accessoires par un distributeur officiel Batavus.

Outils nécessaires :

1. Tournevis plat
2. Pince coupante
3. 2x clé polygonale 10 mm
4. Clé dynamométrique
5. Clé hexagonale 5 mm




Étape 1 : Posez le vélo de manière stable.

Étape 2 : Ouvrez le couvercle du support du réflecteur en appuyant sur le clip à l'aide d'un tournevis plat, celui-ci contient une surlongueur du câble d'éclairage. Cette surlongueur est utilisée pour connecter le feu arrière à l'extender du porte-bagages Batavus.



Étape 2 : Ouvrez le couvercle.

Étape 3 : Dévisser le support du réflecteur et le feu arrière Vizi.

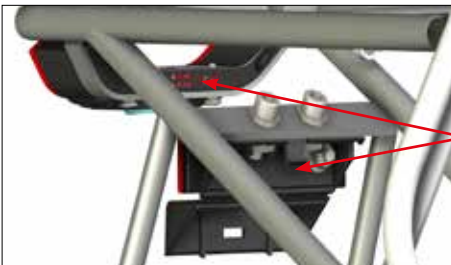



Étape 3 : Support du réflecteur et feu arrière Vizi.

BATAVUS




Batavus Mambo Carrier Extender

Étape 4 : Montez l'extender en position A et fixez-le.

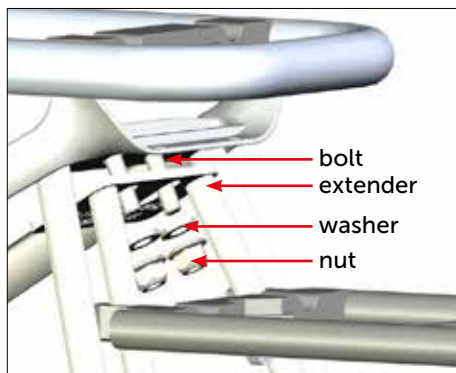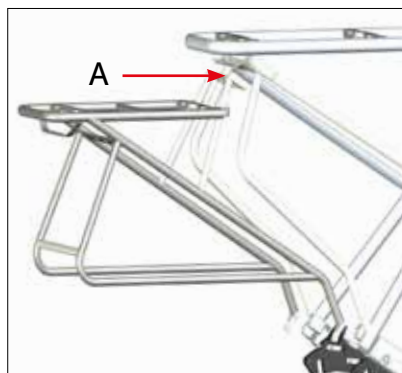

Étape 5 : Montez les supports de porte-bagages sur les pattes de fixation.



côté gauche



côté droit

Étape 6 : Serrez tous les boulons des raccords à 8,8 Nm.



Batavus Mambo Carrier Extender

Étape 7 : Montez le support de réflecteur et le feu arrière Vizi sur le nouveau support.

Étape 8 : Faites passer le câble d'éclairage dans l'œillet et placez les 2 serre-câbles.



serre-câbles

Étape 9 : Vérifiez que tous les écrous et les boulons sont correctement serrés et vérifiez le fonctionnement du feu.



Scan QR code for instructions in English, German, Danish, Dutch or Swedish.

BATAVUS